

# Светодиодные панели ДПО13 STD




СДЕЛАНО  
В РОССИИ



СРОК  
СЛУЖБЫ




3 ГОДА  
ГАРАНТИИ



микропризма



матовый



Предназначены для освещения медицинских и других чистых помещений, а также помещений с высокими требованиями к степени защиты от пыли и влаги.

- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей.
- Герметичность обеспечивается уплотнителем и внешней прижимной рамкой.
- Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы – не менее 40000 часов.
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 час.
- Установка накладным или подвесным способом.

# Светодиодные панели ДПО13 STD


## Панели без БАП

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Рассеиватель
ДПО13-36-101-4К	36	4100	4000	Матовый
ДПО13-36-101-5К	36	4100	5000	Матовый
ДПО13-36-101-6К	36	4100	6500	Матовый
ДПО13-36-102-4К	36	4400	4000	Микропризма
ДПО13-36-102-5К	36	4400	5000	Микропризма
ДПО13-36-102-6К	36	4400	6500	Микропризма
ДПО13-54-101-4К	54	6000	4000	Матовый
ДПО13-54-101-5К	54	6000	5000	Матовый
ДПО13-54-101-6К	54	6000	6500	Матовый
ДПО13-54-102-4К	54	6500	4000	Микропризма
ДПО13-54-102-5К	54	6500	5000	Микропризма
ДПО13-54-102-6К	54	6500	6500	Микропризма

## Панели с БАП «1 час»

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световой поток в аврийном режиме, лм	Цветовая температура, К	Рассеиватель
ДПО13-36-141-4К	36	4100	287	4000	Матовый
ДПО13-36-141-5К	36	4100	287	5000	Матовый
ДПО13-36-141-6К	36	4100	287	6500	Матовый
ДПО13-36-142-4К	36	4400	308	4000	Микропризма
ДПО13-36-142-5К	36	4400	308	5000	Микропризма
ДПО13-36-142-6К	36	4400	308	6500	Микропризма
ДПО13-54-141-4К	54	6000	420	4000	Матовый
ДПО13-54-141-5К	54	6000	420	5000	Матовый
ДПО13-54-141-6К	54	6000	420	6500	Матовый
ДПО13-54-142-4К	54	6500	455	4000	Микропризма
ДПО13-54-142-5К	54	6500	455	5000	Микропризма
ДПО13-54-142-6К	54	6500	455	6500	Микропризма

**КСС (матовый рассеиватель)**

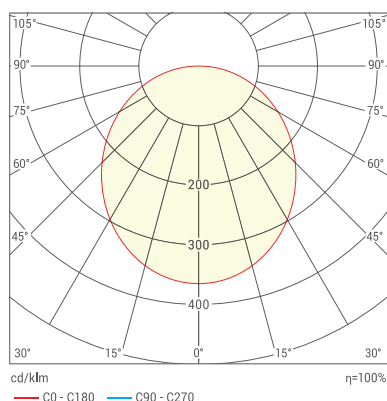

**КСС (микропризма)**

